



Sehr geehrte Damen und Herren,


in der aktuellen DEHN Blitzinfo informieren wir Sie unter anderem über Produktoptimierungen, Laserscanning und unser neues Webinar-Angebot. Auch in diesen herausfordernden Zeiten sind wir zuverlässig für Sie da. Unsere Lieferzeiten sind unverändert und Produkte sowie Services ohne Einschränkungen verfügbar.

Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund.
Ihr DEHN Blitzinfo Team



Optimierte Stative für HVI Stützrohre mit seitlichem Auslass


Mit den optimierten Stativen sparen Sie Kraft und Zeit. Das seitliche Einklappen der Stützrohre ermöglicht eine deutlich angenehmere Montage. Durch den reduzierten Aufwand und die bewährte Keiltechnik gewinnen Sie zudem wertvolle Zeit. Die Produkte werden bereits sukzessive umgestellt.

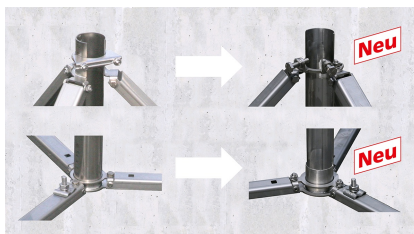

Vorteile der neuen Stative

Neue Schelle zur Fixierung des Stützrohrs und deutlich größerer Ausschnitt des Aufnahmebohrers.

➤ [Zu den Stativen](#)

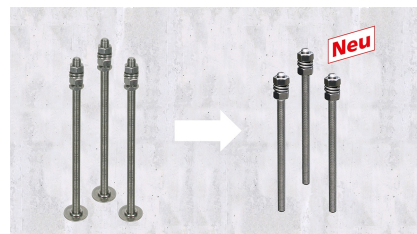

Vorteile der neuen Gewindestangensets

Geringerer Schraubaufwand durch Umstellung der Schrauben auf Keilen der Betonsockel.


➤ [Zu den Gewindestangensets](#)

Produktoptimierung Anschlussklemme mit Gewindebolzen

Die Anschlussklemme dient zum Anschließen von Rund- und Flachleitern an Erdungsfestpunkten. Der Einsatz von Schlossschrauben ermöglicht eine schnellere und einfacher Montage.




➤ [Zum Produkt](#)



Mit dieser speziellen Technik zur digitalen 3D-Erfassung wird der Schutzbedarf von Gebäuden festgestellt und visualisiert. Ihr Vorteil: Der äußere Blitzschutz für Ihr Projekt kann viel genauer geplant werden. Sparen Sie Zeit, Material und Ressourcen.

➤ Mehr erfahren

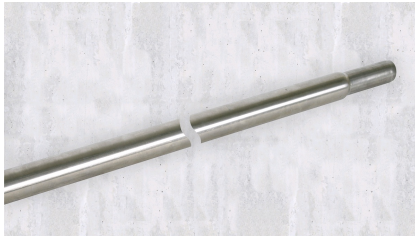

V4A-Rohrtiefenerder sind normkonform

V4A-Rohrtiefenerder werden derzeit in der Werkstofftabelle der DIN EN 62561-2 nicht explizit mit aufgeführt. Da auch diese Materialien hinsichtlich des Querschnittes den normativen Forderungen entsprechen, wurde zur Klärung von dem zuständigen DKE-Komitee K 251 eine Verlautbarung veröffentlicht.

➤ Mehr erfahren



Kies – kein Schutz vor Schrittspannung

Gemäß der Blitzschutznorm DIN EN 62305-3 wird eine Schicht von 15 cm Kies als ausreichende Schutzmaßnahme gegen Schritt- und Berührungsspannung mit aufgeführt. Entsprechende Untersuchungen haben ergeben, dass eine ausreichende Isolationsfestigkeit nicht gegeben ist. Das zuständige DKE-Komitee K 251, hat hierzu eine Verlautbarung veröffentlicht.

➤ Mehr erfahren

Wissen auf Knopfdruck

Bleiben Sie auf dem Laufenden und nutzen Sie das stetig wachsende E-Learning-Angebot zu Blitz- und Überspannungsschutz. Profitieren Sie von dem kostenlosen Angebot und wählen Sie hier einen Kurs – zeitlich flexibel, ortsunabhängig und bequem.



➤ Mehr Infos



Neues Webinar-Angebot – Im Einsatz für Sie

Wir sind weiterhin für Sie da. Unsere Fach- und Applikationsexperten aus der DEHNacademy bringen Sie auf den neuesten Stand der Technik – Entdecken Sie jetzt unser neues Webinar-Angebot.

➤ Jetzt kostenlos anmelden



[Impressum](#) [Datenschutz](#) [Kontakt](#)

DEHN SE + Co KG, KG mit Sitz Nuernberg
Zweigniederlassung Neumarkt, Reg.-Ger. Nuernberg HR A 681
phG: HANS DEHN SE, Sitz Nuernberg Reg.-Ger. Nuernberg HR B 35977

Vorstand: Dr. Philipp Dehn (Vors.), Helmut Pusch, Christian Koestler, Dr. Thomas J. Schoepf,
Vors. d. Aufsichtsrats: Thomas Dehn

Newsletter für Kunden und Partner der Firma DEHN SE + Co KG

Sollten Sie keine weiteren Informationen auf elektronischem Weg wünschen,

können Sie sich jederzeit [hier abmelden](#).

© 2020 DEHN SE + Co KG - Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.